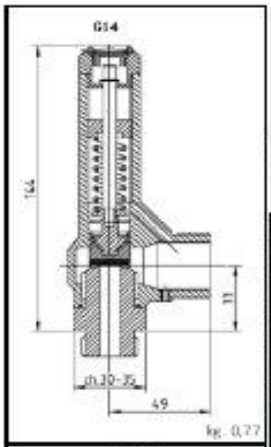

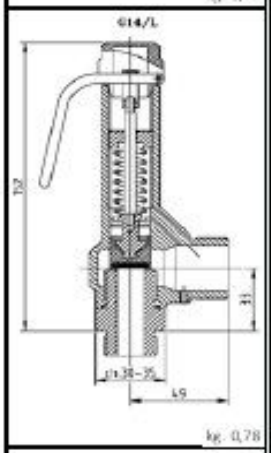

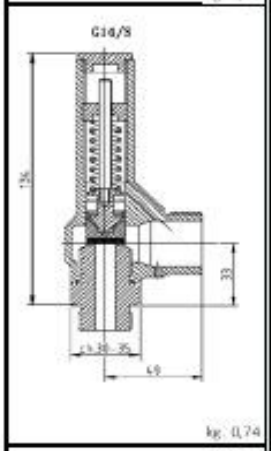

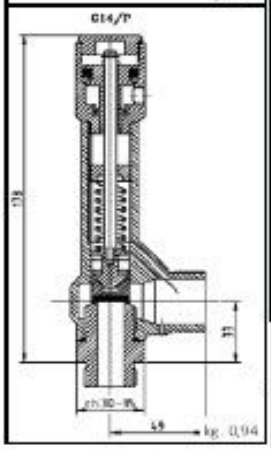

Tipo : *Type :*	G14	do: 13,5 mm

Omologazione *Homologation*	PN	Coefficiente efflusso ridotto *Low flow coefficient*	Campo di taratura *Setting range*
E.D. 97/23/EC IV^ Cat.(PED)	60	0,81; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
GOST-R	60	0,81; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex II 2 G c	60	0,81; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
ATEX Ex II 2 D c (1)	60	0,81; >3 bar 0,86	0,3 - 60,0 bar
ASME VIII Div.1	60	0,629	1,0 - 60,0 bar
Canadian Reg. CRN	60	0,629	1,0 - 60,0 bar

CONFIGURAZIONE - *CONFIGURATION*

Materiale *Material*	Ottone *Brass*	Mista Ottone-Acciaio inox *Mixed Brass-Stainles steel*	Acciaio inox *Stainles steel*
Modelli *Model*	Con ghiera *With ring nut*	Con ghiera *With ring nut*	Con ghiera *With ring nut*
	Senza Ghiera *Without ring nut*	Senza Ghiera *Without ring nut*	Senza Ghiera *Without ring nut*
	Con leva *With lever*	Con leva *With lever*	Con leva *With lever*
	/ /	/ /	Con apertura pneumatica *With pneumatic opening*
	/ /	/ /	Pneumatica con sensore *Pneumatic with sensor*
Sedi di Tenuta *Seal System*	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C /	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +250 °C Metal -196 / +250 °C	N.B.R. (Std) -10 / + 100 °C E.P.D.M. -50 / + 150 °C VITON -20 / +200 °C SILICONE -60 / +200 °C PTFE -196 / +250 °C KALREZ -20 / +275 °C Metal -196 / +450 °C
Connessione Entrata *Inlet Connection*	G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 1/2" - 3/4" - 1" NPT DN20-25 PN16-40-60 3/4" - 1" 150-300 lb / /	G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 1/2" - 3/4" - 1" NPT 3/4" - 1" - 1"1/2 Tri Clamp DN25 DIN405-11851 DN20-25 PN16-40-60 3/4" - 1" 150-300 lb	G.1/2" - 3/4" - 1" ISO228 R.1/2" - 3/4" - 1" EN10226 1/2" - 3/4" - 1" NPT 3/4" - 1" - 1"1/2 Tri Clamp DN25 DIN405-11851 DN20-25 PN16-40-60 3/4" - 1" 150-300 lb
Connessione Uscita *Outlet Connection*	G.1" ISO228 DN25 PN16-40-60 1" 150-300 lb / / / /	G.1" ISO228 1"1/2 Tri Clamp DN25 DIN405-11851 DN25 PN16-40-60 1" 150-300 lb / /	G.1" ISO228 1"1/2 Tri Clamp DN25 DIN405-11851 DN25 PN16-40-60 1" 150-300 lb / /

A richiesta possono essere eseguiti collaudi dai più prestigiosi enti quali: INAIL (area ISPESL), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS e Lloyd Register.

On request tests can be made by the most prestigious societies, such as: INAIL (area ISPELS), TÜV, RINA, Bureau Veritas, ABS and Lloyd Register.

Note: (1) No Modello Con leva / No Model With lever

Alpha ENGENHARIA

ALPHA ENGENHARIA - Equipamentos e Soluções Industriais
Rua D. António Meireles, n.º 93 | 4250-055 Porto
Tel. 220 136 963 | Tlm: 933 694 486
info@alphaengenharia.pt | www.alphaengenharia.pt